

TERMENI DE REFERINȚĂ

Selectarea companiilor care vor construi și monta 12 (douăsprezece) rampe din metal negru pentru asigurarea accesului în incinta clădirilor unde sunt amplasate secții de votare.

Cerere de oferte: 2025.INFONET.02

🕒 Data publicării anunțului: 13 noiembrie 2025


🕒 Termenul limită de prezentare a ofertelor: 19 noiembrie 2025; ora 23:59

CONTEXT

La 1 ianuarie 2024, conform datelor Casei Naționale de Asigurări Sociale, numărul persoanelor recunoscute ca având dizabilități în Republica Moldova era de **161,9 mii persoane**, inclusiv 11,4 mii copii cu vârsta 0-17 ani. Persoanele cu dizabilități au reprezentat **6,7% din totalul populației țării cu reședința obișnuită (150.500 alegători)**, iar copiii cu dizabilități au constituit 2,2% din numărul total al copiilor cu reședința obișnuită în Republica Moldova. În contextul alegerilor, pe teritoriul republicii sunt organizate circa **2.000 de secții de votare**, care sunt amplasate în incinta unor instituții publice: primării, biblioteci, cămine culturale, instituții de educație timpurie, școli primare, gimnazii, licee, colegii, universități, oficii ale medicilor de familie, întreprinderi de stat, centre comunitare, întreprinderi comerciale etc.

În perioada 2018-2022, Alianța INFONET și Partenerii au organizat mai multe **misiuni de evaluare a condițiilor de accesibilitate a tuturor secțiilor de votare** deschise pe teritoriul Republicii Moldova (cu excepția regiunii de pe malul stâng al Nistrului):

Rezultatele auditului privind condițiile de accesibilitate BESV 2017 (2018-2022)

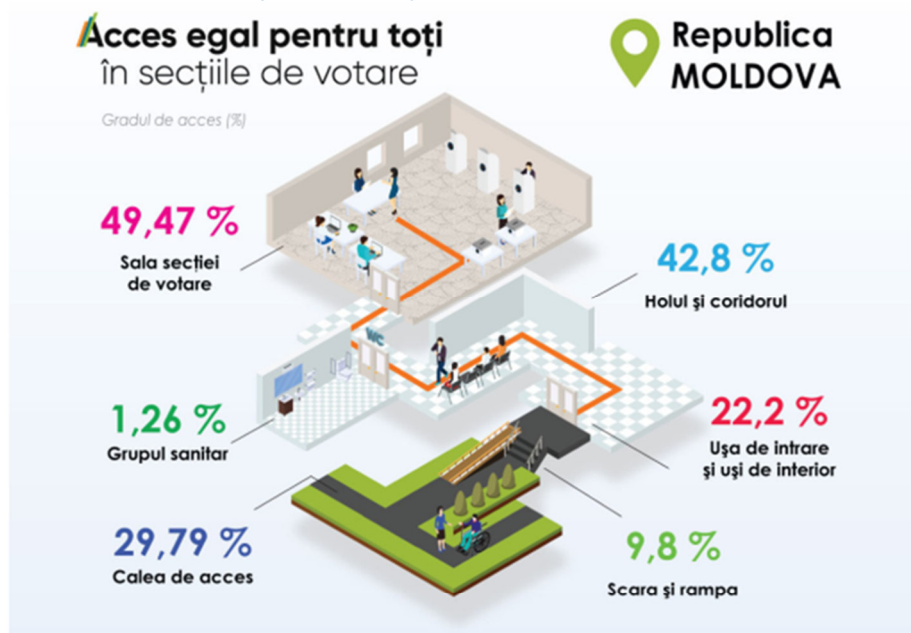

Tabelul 73. Sinteza rezultatelor evaluării clădirilor cu destinație publică în conformitate cu cele 6 criterii de evaluare (Total, în Republica Moldova)

Accesibile 18 (0,89%)	Parțial accesibile 551 (27,32%)	Inaccesibile 1448 (71,79%)
--------------------------	------------------------------------	-------------------------------

Profilul instituției	Nr.	A	PA	INA
Instituție de învățământ (grădiniță, școală primară, gimnaziu, liceu, colegiu, universitate)	767	14	239	514
Instituție culturală (Casă de Cultură, bibliotecă, muzeu)	897	2	204	691
Instituție de stat (primărie, consiliul raional, DASPF)	183	1	61	121
Instituție medicală (OMF, centrul medical/sănătate, spital)	55	1	20	34
Asociații Obștești	15	0	5	10
Comerț	62	0	13	49
Întreprinderi	21	0	3	18
Case / Blocuri de locuit	7	0	1	6
Instituții religioase / Culte	2	0	1	1
Instituții sociale	8	0	4	4
Total	2017	18	551	1448

Rezultatele auditului sunt destul de dramatice: **mai puțin de 1% din clădiri sunt accesibile persoanelor cu dizabilități**. Acest indicator semnalează nu doar o încălcare/limitări/bariere în realizarea drepturilor în condiții de egalitate cu ceilalți alegători, ci și o limitare pe termen mediu și lung a dreptului la educație, accesul la servicii medicale și administrative, accesul la informație și cultură etc.

Secțiile de votare se înființează de către consiliile electorale de circumscripție din localități, **pe baza propunerilor primarilor de orașe (municipali), sectoare și sate (comune) (...)**. *Sediile secțiilor de votare se stabilesc, de regulă, la parterul sediilor aflate în proprietate publică și se amenajează astfel încât să faciliteze accesul în ele al persoanelor în vârstă și cu dizabilități.* (art. 38 alin. (2) din Codul Electoral).

De cele mai multe ori, APL invocă insuficiența resurselor financiare în realizarea condițiilor de accesibilitate în clădirile publice care au fost proiectate anterior. Însă, rezultatele monitorizării și evaluărilor efectuate de Alianța INFONET și Partenerii demonstrează că investițiile realizate în scopul de a face accesibile clădirile nu corespund întotdeauna normelor și standardelor în construcții. Concluzia, care se impune: este necesar să se conlucreze mult mai strâns cu APL-urile, oferirea de sprijin în elaborarea și implementarea politicilor sociale de incluziune a persoanelor cu dizabilități, acordarea sprijinului logistic în elaborarea desenelor tehnice, evaluarea și monitorizarea lucrărilor de construcție și construcția rampelor de acces în clădirile publice.

Alianța INFONET, în temeiul **Acordului FRNR DD 08.05.2025 EDMITE**, în parteneriat cu mai multe organizații neguvernamentale și grupuri de inițiativă din Republica Moldova, realizează **campania „ACCES EGAL PENTRU TOȚI”**, în cadrul proiectului **„Consolidarea rezilienței democratice în Moldova”**, implementat de **PNUD Moldova, cu sprijinul financiar al Norvegiei, Canadei, Suediei și Danemarcei**.

Pentru a contribui la diminuarea barierelor de acces în incinta secțiilor de votare și a genera valoare adăugată în atingerea acestor scopuri, Alianța INFONET și Partenerii și-au propus următoarele obiective:

- **Obiectivul 1:** Sprijinul Comisiei Electorale Centrale în elaborarea politicilor electorale pentru includerea alegătorilor cu nevoi speciale.
- **Obiectivul 2:** Sprijinul administrațiilor publice locale în asigurarea accesibilității fizice a secțiilor de votare, elaborarea și promovarea politicilor de incluziune socială a persoanelor cu nevoi speciale.
- **Obiectivul 3:** Diseminarea bunelor practici și a lecțiilor învățate.

Din sursele proiectului urmează să fie:

- 1) Construite și montate minimum **24* rampe de acces în incinta clădirilor unde sunt amplasate secții de votare**.
- 2) Elaborare schițe de Planuri comunitare de accesibilitate la nivel de APL, unde vor fi construite și montate rampe de acces în cadrul campaniei de informare „ACCES EGAL PENTRU TOȚI”.

***Numărul final de rampe va fi determinat în baza costului rampelor și limita bugetului. Pentru restul rampelor de acces va fi anunțat un concurs suplimentar**

OBIECTIVUL CONCURSULUI

Selectarea companiilor care vor construi și monta 12 (douăsprezece) rampe din metal negru pentru asigurarea accesului în incinta clădirilor unde sunt amplasate secții de votare.

Alianța INFONET, anunță un concurs pentru selectarea **companiilor care vor construi și monta 12 (douăsprezece) rampe din metal negru pentru asigurarea accesului incinta clădirilor unde sunt amplasate secții de votare.**

Cadrul normativ și standarde de referință

- **CP C.01.02:2018** - Prevederi generale de proiectare cu asigurarea accesibilității pentru persoane cu dizabilități – <https://ednc.gov.md/cp-c-01-022018/>
- **NCM C.01.06-2014** - Cerințe generale de securitate pentru obiectele de construcție la folosirea și accesibilitatea lor pentru persoanele cu dizabilități – <https://ednc.gov.md/ncm-c-01-06-2014/>

Areal geografic

Rampele din metal negru pentru asigurarea accesului incinta clădirilor unde sunt amplasate secții de votare vor fi construite în următoarele instituții publice:

- Lot 19. Școala primară-gradiniță Parcani (Calarasi),
- Lot 20. Liceul Teoretic „Gheorghe Biruitorul” (Ocnița,
- Lot 21. Casa de Cultură Orhei (Orhei),
- Lot 22. Casa de Cultură Lăpușna (Hîncești),
- Lot 23. Gimnaziul Șendreni (Nisporeni),
- Lot 24. Gimnaziul Recea (Strășeni),
- Lot 25. Casa de Cultură Dubăsarii Vechi (Criuleni),
- Lot 26. Casa de Cultură Recea (Rîșcani),
- Lot 27. Casa Radio (Chișinău),
- Lot 28. Casa de Cultură Caracușenii Vechi (Briceni),
- Lot 29. Casa de Cultură Pîrîta (Dubăsari),
- Lot 30. Casa de Cultură Selemet (Cimișlia).

Loturi

Fiecare rampă reprezintă un lot separat.

Companiile pot aplica simultan la unul sau mai multe loturi, în funcție de capacitatea de execuție, prezentând oferte financiare separate pe fiecare lot.

Descrierea generală a soluției tehnice

Specificații tehnice și conformarea rampelor de acces

Rampele de acces asigură un traseu accesibil între niveluri aflate la înălțimi diferite. O rampă conformată corect permite deplasarea fără a fi nevoie de alte echipamente mecanice.

Pentru fiecare lot a fost elaborată o schiță de proiect tehnic. Construcția rampelor va fi realizată din metal negru, conform schițelor și desenelor tehnice de amplasare - https://drive.google.com/drive/folders/1K16ZdGpE2H9-C-5X0sFtthPcoS9Tnbb?usp=drive_link.

Rampa va avea o construcție metalică din elemente rezistente la acțiuni fizice și mecanice, care asigură o bună rezistență în timp la intemperii, variații climatice și va putea suporta o sarcină de minim 250 kg.

Panta maxim a rampei de acces într-o clădire va fi de 4,8° (raportul 1:12) pentru denivelări mai mari de 20 cm (<https://widget.infonet.md/>).

Pentru denivelări mai mici de 20 cm panta maximă a rampei de acces va fi de 5,7° (raportul 1:10).

Lungimea maximă a unei rampe va fi 9.00 m.

Peste această lungime se va întrerupe rampa cu o platformă orizontală – punte intermediară cu lungimea de 1.50 m, după care se continuă rampa.

Lăţimea rampei va fi minim 105-110 cm.

Lăţimea liberă a unei rampe de acces în clădire va fi de 100 cm.

Rampele vor avea suprafaţa realizată din materiale antiderapante (COF min 0,4) – Metal negru striat 3.5x1000x2000 mm.

La diferenţe de nivel mai mici de 20 cm şi pentru lungimi de minim 2.00 m în proiecţie orizontală, rampele pot fi prevăzute fără balustrade.

La diferenţe de nivel mai mari de 20 cm şi pentru lungimi de minim 2.00 m în proiecţie orizontală, rampele vor fi prevăzute cu balustrade. Balustradele şi mâna curentă vor fi confecţionate din ţeavă de metal negru (în cazul unor anumite loturi – din inox) cu diametrul 33 şi 38 mm.

Se va amplasa câte o mână curentă pe ambele laturi ale rampei, la o înălţime de 90 cm pentru persoane adulte şi 70 cm pentru copii.

Mâna curentă va depăşi linia de început şi de sfârşit a rampei cu o lungime în proiecţie orizontală de 30 cm.

Pentru a preveni accidentarea prin agăţare, mâna curentă va fi întoarsă către pardoseală.

Marginile rampelor vor avea un rebord continuu, fără obstacole, cu înălţimea de 5-10 cm, pentru a împiedica alunecarea bastonului, piciorului sau roţii fotoliului rulant şi pentru ghidarea persoanelor cu deficienţe de vedere care folosesc un baston de ghidaj. Montanţii balustradei vor fi fixaţi pe acest rebord.

Elementele din metal

Suprafeţele vor fi plane şi curate, nu vor prezenta zgârieturi, ondulări, lipsuri de material, fisuri şi să fie rezistente la acţiunea agenţilor corozivi atmosferici. Sudurile trebuie să fie netede şi fără rugozităţi.

Accesoriile metalice şi şuruburile trebuie protejate anticoroziv, iar la fixarea acestora pe suprafeţele vizibile, ele trebuie să fie acoperite sau îngropate, atât pentru siguranţa utilizatorului, cât şi în scop de aspect decorativ.

Modul de prelucrare metal: 1) Slefuire + degresare; 2) Grunduirea suprafeţelor cu grund epoxidic anticorosiv; 3) Aplicarea strat final poliuretanic (bicomponent)

Materialele utilizate vor fi omologate în Republica Moldova şi vor fi însoţite de certificate de garanţie.

Caracteristicile vopselei:

1. Culoarea neagră (RAL 9005 sau RAL 9011);
2. Rezistentă la UV (raze ultraviolete);
3. Rezistentă la supt schimbări de temperatură fără fisuri;
4. Rezistentă mecanică (abrasivă, frecare).

Important! La achiziţia vopselei se va solicita/prezenta certificatul de garanţie vopsea/rezistenţă/metal etc.

Antemăsurători

Orice potenţial ofertant interesat are dreptul de a vizita amplasamentul în perioada de depunere a ofertelor de luni până vineri, între orele 8.00 şi 16.00, cu scopul de a-şi face o idee despre constrângerile lucrării şi, eventual, pentru a realiza propriile măsurători în scopul realizării ofertei.

Ofertantul va lua în calcul procurarea şi montarea, inclusiv accesoriile sistemelor propuse şi necesarul privind manopera, transportul şi utilajele necesare.

În preţul lucrărilor vor fi incluse şi realizate toate operaţiunile necesare executării lucrărilor.

La terminarea lucrărilor executantul va preda lucrarea completă indiferent de neprevăzutele ce a omis să le includă în ofertă şi ar putea apărea în timpul execuţiei, acestea având obligaţia de a le prevedea în cheltuieli încă de la faza de ofertare. În cazul în care apar lucrări neprevăzute, acestea vor fi suportate din profitul executantului.

Tipuri de rampe

Pentru realizarea sarcinei vor fi construite:

a) Rampe perpendiculare

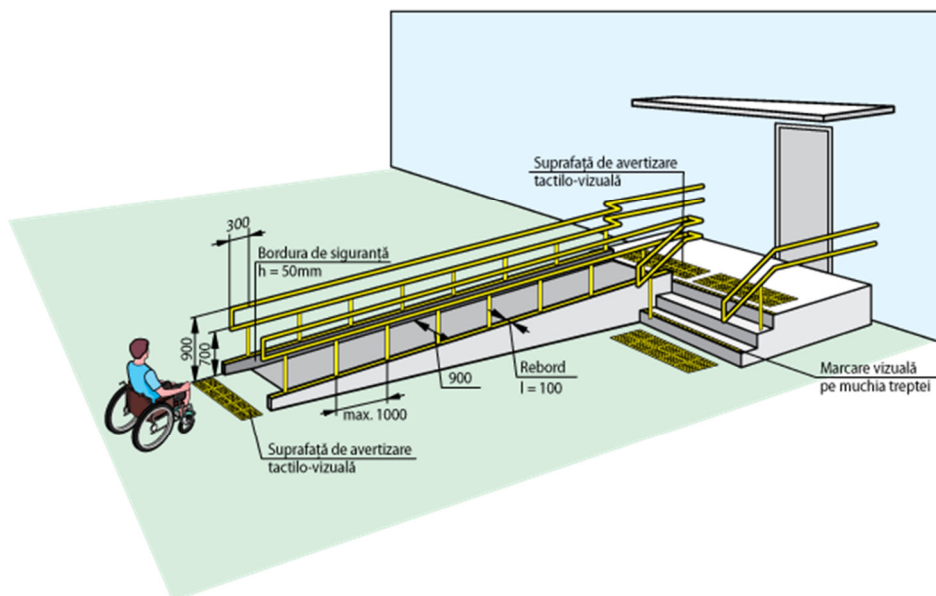


Fig. V.31.a Ramă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

b) Rampe paralele

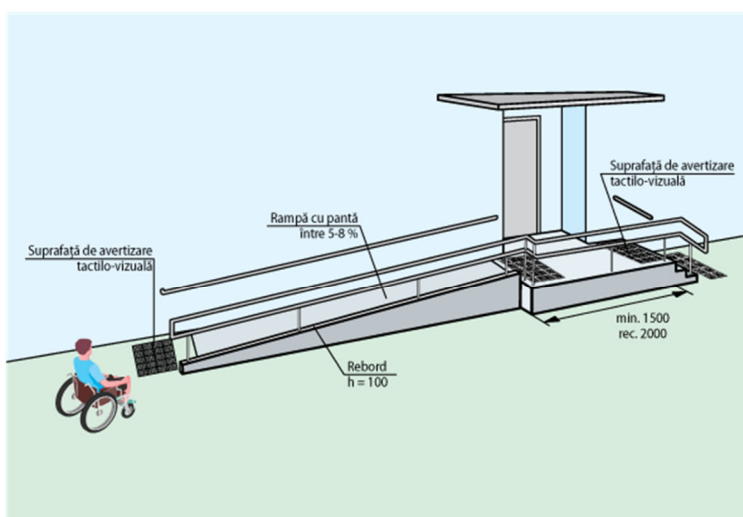


Fig. V.32.a Ramă de acces paralelă cu intrarea în clădire

c) Rampe multinivel

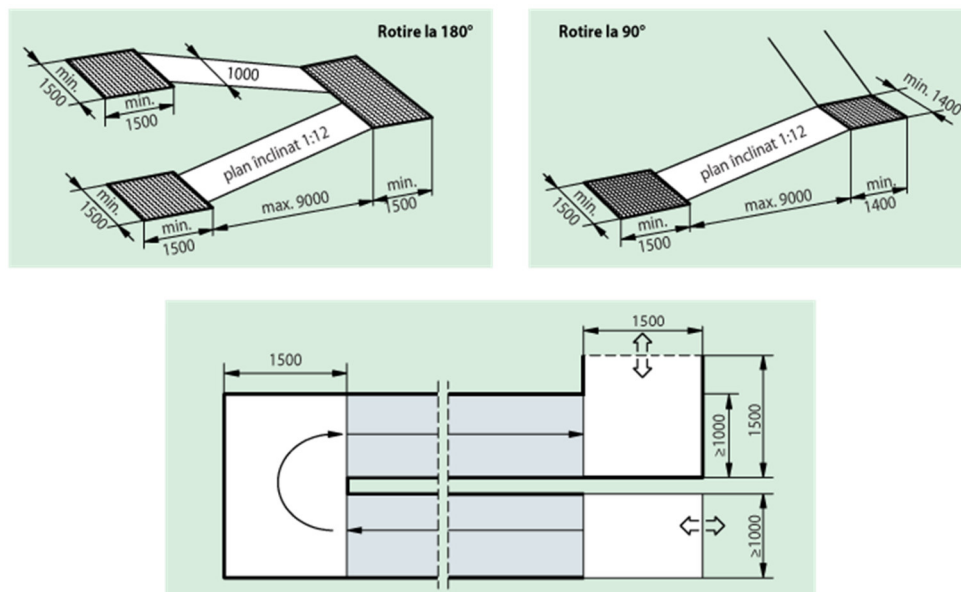


Fig. C.21 Planuri înclinate

Gospodăria deșeurilor generate

Deșeurile generate vor fi colectate, transportate la locul de depozitare în vederea neutralizării lor.

Deșeurile metalice vor fi colectate și depozitate temporar în incinta amplasamentelor și vor fi valorificate în mod obligatoriu la unitățile specializate.

Nu se vor arunca, nu se vor incinera, nu se vor depozita pe sol și nici nu se vor îngropa deșeuri menajere sau alte tipuri de deșeuri.

Securitatea muncii

Executantul are obligația să instruiască personalul propriu cu privire la normele de protecție a muncii.

Deoarece amplasamentul locațiilor este în clădiri publice, executantul are obligația să ia toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor, astfel încât să nu fie pusă în nici un moment în pericol integritatea fizică a persoanelor care tranzitează zona lucrărilor, cât și pentru personalul său.

Finalizarea lucrărilor și recepția lucrărilor

Recepția lucrărilor executate se face de o comisie a beneficiarului prin măsurare, examinare amănunțită a obiectului și prin compararea situațiilor de lucrări cu lista lucrărilor executate.

În cazul în care în urma recepției sunt constatate deficiențe, executantul are obligația de a remedia în cel mai scurt timp posibil deficiențele, fără costuri suplimentare față de valoarea ofertată a contractului.

Recepționarea lucrărilor este realizată prin semnarea unui act de predare – primire, semnat de beneficiar, executant și membrii comisiei.

OBLIGAȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE COMPANIEI

- Va colabora cu reprezentanții Alianței INFONET;
- Va construi și monta rampe din metal negru pentru asigurarea accesului în incinta clădirilor unde sunt amplasate secții de votare, în conformitate cu cerințele descrise mai sus;
- Va participa la ședințele de lucru cu reprezentanții Alianța INFONET;
- Va coordona în prealabil cu reprezentanții Alianța INFONET modul, perioada și realizarea lucrărilor;
- Compania va garanta calitatea lucrărilor; va stabili și comunica Alianței INFONET mecanismele de asigurare a calității;
- Dacă compania propune o altă soluție tehnică, acesta va fi discutată și aprobată în prealabil de echipa de experți a proiectului;
- Compania va asigura confidențialitatea datelor și alte documente aferente, dacă este cazul, care vor face obiectul drepturilor de autor al Alianței INFONET.

REZULTATE AȘTEPTATE ȘI LIVRABILE

1. Construirea și montarea a 12 rampe metalice până la data de **22 decembrie 2025**.
2. Calendarul detaliat de executare a lucrărilor va fi agreat cu fiecare companie în parte, în funcție de rezultatele evaluării.
3. Toate rampele construite și montate vor beneficia de o garanție minimă de 5 (cinci) ani, valabilă până la 22 decembrie 2030, inclusă în prețul contractului.

CERINȚE PRIVIND DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală ori industrială, dobândite în executarea Contractului vor fi proprietatea exclusivă a Alianței INFONET, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera așa cum va considera de cuviință, fără limitare geografică ori de altă natură.

Compania nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redevență, facilitare sau comision cu privire la orice serviciu și / sau drept de proprietate intelectuală al Alianța INFONET, generat ca urmare a utilizării de către Alianța INFONET a livrabilelor contractului. Compania nu va publica articole referitoare la Serviciile care fac obiectul prezentului contract și nu va face referire la aceste servicii în cursul executării altor servicii pentru terți și nu va divulga nicio informație furnizată de Alianța INFONET, fără acordul scris prealabil al acesteia.

Alianța INFONET nu este răspunzătoare pentru încălcarea de către Companie a unor drepturi de proprietate intelectuală (drepturi de autor, brevete, nume, mărci înregistrate etc.) legate de elaborarea livrabilelor.

CONDIȚII DE GARANȚIE MINIME

Alianța INFONET are dreptul de a verifica mersul lucrărilor și testa produsele pentru a verifica dacă acestea se încadrează în specificațiile tehnice oferite. În cazul în care acestea sunt necorespunzătoare din punct de vedere calitativ sau nu se încadrează în specificațiile tehnice oferite, pot fi refuzate de către Alianța INFONET și vor fi remediate de către Companie.

Garanția acordată de Companie pentru produsele care fac obiectul contractului este cea declarată în oferta tehnică, anexă la contract și trebuie să fie de **minimum 5 ani** din momentul dării în exploatare.

TERMENUL DE EXECUTARE

Termene de executare: 22 noiembrie 2025 (sau data semnării contractului) – **22 decembrie 2025**.

Acces egal pentru toți



NORMATIVE ȘI STANDARDE ÎN CONSTRUCȚII



CP C.01.02:2018 – Clădiri civile. Clădiri și construcții. Prevederi generale de proiectare cu asigurarea accesibilității pentru persoane cu dizabilități



CP C.01.10:2018 – Clădiri civile. Mediul locuibil cu elemente sistematizate, accesibile pentru persoane cu dizabilități. Reguli de proiectare



CP C.01.11:2018 – Clădiri civile. Clădiri și construcții publice, accesibile pentru persoane cu dizabilități. Reguli de proiectare



CP C.01.12:2018 – Clădiri și Incăperi cu locuri de muncă pentru persoane cu dizabilități. Reguli de proiectare



CP C.01.13:2018 – Clădiri civile. Mediu urban. Reguli de proiectare accesibile pentru persoane cu dizabilități



NCM C.01.06-2014 – Cerințe generale de securitate pentru obiectele de construcție la folosirea și accesibilitatea lor pentru persoanele cu dizabilități

**NU EXISTĂ PROGRES FĂRĂ RESPECTAREA
DREPTURILOR OMULUI!**